

simplex

Hier beginnt Komfort

Simplex Wandheizung



Für Raumklima und Gesundheit

In der Wohnung, im Büro oder in öffentlichen Gebäuden ist das Raumklima für den Menschen und das persönliche Wohlbefinden von großer Bedeutung. Eine Wandflächenheizung kann hier einiges bewirken. Sie ist die ökonomische und vor allem praktische Lösung für wohlig warme Räume. Die Module für Unterputz und Trockenbau eröffnen architektonische Freiräume, die kreativ genutzt werden können. Kurze Aufheizzeiten und niedrige Vorlauftemperaturen regulieren die Wärme im Raum optimal. Das Raumklima ist mehr als behaglich, die Luft staubfrei. Allergiker können aufatmen. Weiterhin spart die Wandflächenheizung durch einen hohen Strahlungswärmeanteil Energie.



RTL-Box mit Topmeter



RTL-Box SI



Regelbox ER-TH



Kombibox RTL-TH digital (mit digitalem Raumtemperaturregler)



Wandmodul 1-tlg.

Rohrlänge 17,0 m
2400 x 700 cm



Wandmodul 2-tlg.

Rohrlänge 34,0 m
2400 x 1400 cm



Wandmodul 3-tlg.

Rohrlänge 51,0 m
2400 x 2100 cm



Wandmodul 4-tlg.

Rohrlänge 68,0 m
2400 x 2800 cm

Fenstermodul

Rohrlänge 8,0 m
700 x 1200 cm



Wandheizungssystem Unterputz


Rationell zu montieren, sauber zu installieren: Das Wandheizungssystem Unterputz lässt keine Wünsche offen. Die ein- oder mehrteiligen Module mit unterschiedlicher Rohrlänge werden bei minimaler Montagezeit direkt an der Wand befestigt. Das Rohrträgerelement dient dabei als Putzarmierung. Folge: nur 25 mm Gesamtputzstärke.

Wandheizungssystem Trockenbau

Im Trockenbau dienen die Module als Wandbauplatte. Somit wird das Wandheizungsmodul gleich zu einer fertigen Wand. Dank der vorgebohrten Elemente vermeiden Sie Rohrbeschädigungen bei der Montage und Ausbrechen der Kanten. Das Heizrohr ist in einer Gips- und Papierfaserplatte integriert, die ohne Bindemittel gefertigt und baubiologisch geprüft ist. So bleibt das Raumklima behaglich und gesund.


Hochmodul

Gewicht 30 kg
Rohrlänge 15,5 m
2400 x 625 cm



Einzelmodul

Gewicht 24 kg
Rohrlänge 15,0 m
2000 x 625 cm




Halbmodul

Gewicht 12 kg
Rohrlänge 8,0 m
2000 x 310 cm




Fenstermodul

Gewicht 15 kg
Rohrlänge 9,3 m
1240 x 625 cm



Ein gutes Beispiel für die Vielseitigkeit des Wandheizungssystems ist die Montage an eine konventionelle Heizung. So lassen sich Teilbereiche im Badezimmer und Flur beheizen, wie beispielsweise der Duschbereich oder die Wand hinter der Garderobe.

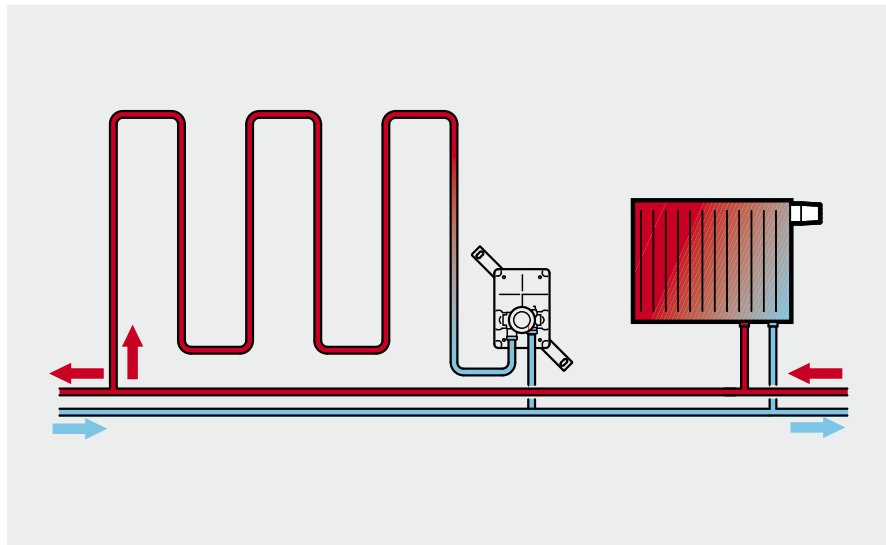

Montagebeispiel Kombibox RTL bei kombinierter Radiator-Wandheizung

Simplex Armaturen & Systeme GmbH
D-88260 Argenbühl
Tel. +49 7566 9408-0
Fax +49 7566 9408-75
info@simplex-armaturen.de

www.simplex-armaturen.de